



La società E.C.E. è nata nel 1974 con l'obiettivo di soddisfare la domanda dei prodotti legati al comparto edilizio, a quello industriale e all'hobbistica. Attualmente, E.C.E. è in grado di assicurare un servizio continuo ed un contatto diretto con la clientela; i prodotti realizzati dalla società sono distribuiti in tutto il mondo. Un'attenzione particolare è stata dedicata alla sicurezza ed alla qualità dei nostri prodotti, al fine di proteggere gli utenti finali da qualsiasi eventuale rischio, legato all'utilizzo di energia elettrica, o pericolo relativo alla caduta dei carichi sollevati. Tutti i nostri prodotti sono conformi alle rigorose normative CE. E.C.E. è quindi un'azienda giovane, dinamica ed in linea con le attuali esigenze del mercato moderno.

The E.C.E. Company was founded in 1974. Its aim was to satisfy the demand of products regarding the construction, industrial and do-it-yourself fields. Today, the E.C.E. Company can guarantee continuous service and direct contact with clients; its products are sold throughout the world. Particular attention has been paid to safety and quality of our products in order to protect the users from any risks they may incur regarding the electrical parts or from accidental falling of lifted loads. All our products conform to the strict CE rules and regulations. The modern and active E.C.E. Company is therefore able to meet all the specific requirements of the up-to-date market.

تم تأسيس شركة E.C.E. في سنة 1974 بهدف تلبية طلبات المنتجات التي ترتبط بقطاع البناء، سواء من الناحية الصناعية أو الغير حرفية. حالياً، تضمن E.C.E. خدمة مستمرة واتصال مباشر مع زبائننا. يتم توزيع منتجات الشركة في جميع أنحاء العالم. أعطينا أهمية بالغة لسلامة وجودة منتجاتنا، وذلك من أجل حماية المستهلك الأخير من أي خطر، وخاصة ما يرتبط باستعمال الطاقة الكهربائية أو أي خطر يتعلّق بوقوع الحمل المرفوع. E.C.E. مؤسسة حديثة وشابة، حيوية وتنشاق مع ما يتطلبه السوق الحديث.

Tutti i prodotti sono made in Italy

All the products are made in Italy

جميع المنتجات هي صنع إيطاليا

Gli elevatori con portate da 200Kg nelle versioni:

Versions of hoists with 200Kg lifting capacity:

رافعات بقوة حمل من 200 كج في الموديلات:



Elevatori da utilizzare su cavalletto con portata da 300Kg a 1800Kg:

Hoists with lifting capacity from 300 to 1800Kg to be used with gantry:

رافعات للاستعمال على مسند بقوة حمل من 300 كج إلى 1800 كج:



Accessori Accessories الملحقات



Cavalletto per elevator da 300 a 1800 Kg
Hoist gantry (300-1800kgs)
مسند الرافعة من 300 إلى 1800 كج




Coppia contenitori porta zavorra
Set of 2 ballast-holding buckets
زوج حاويات حاملات ثقل الموازنة



Secchioni: lt 60/100/150
Round buckets (60, 100 and 150 kgs)
حاويات دائرية lt 60/100/150



Benne: lt 60/100/150/200/250
Tilting buckets (60, 100, 150, 200 and 250 kgs)
حاويات قلابية lt 60/100/150/200/250

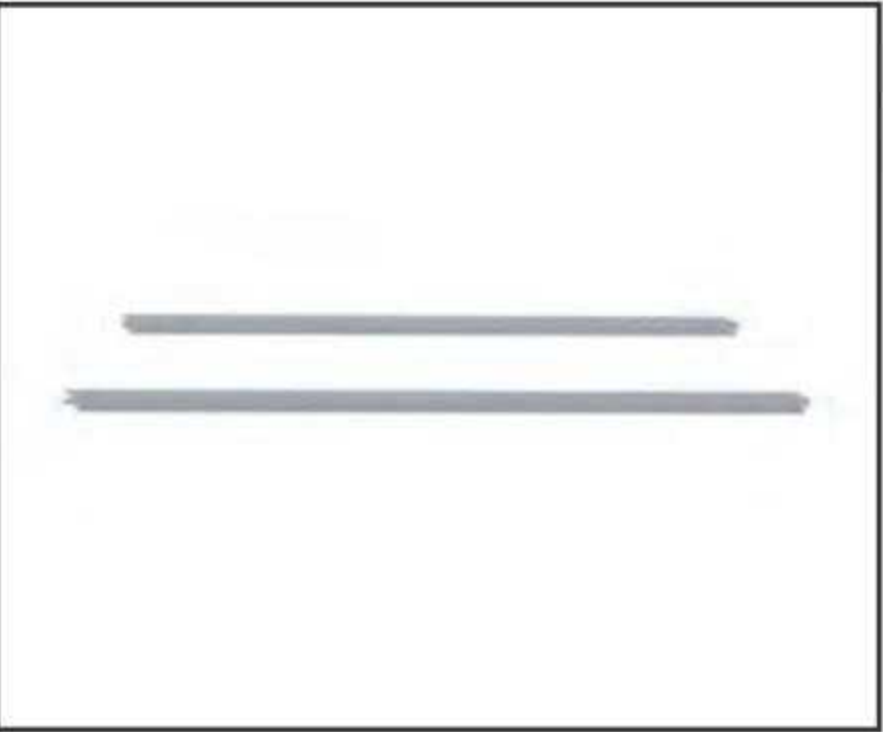

Traversine per cavalletto
Stand bars
دعامات المسند



Puntello da interni
Misura 2,175 x 2,485 m
Indoor pillar
(from 2,53 to 3,53 metres)
عمود دعم داخلي قابل للضبط من 2,53 إلى 3,53 م



Puntello da esterno
Misura 2,175 x 2,485 m
Outdoor pillar
(measures 2,175 X 2,485 m)
عمود دعم خارجي م القياس 2,175 X 2,485



Attacco a ponteggio secondo le normative
Standard-compliant scaffolding metal bars
وصلة السقالة حسب التوجيهات



Telecomando
Remote controls
جهاز تحكم عن بعد



Pulsantiera
Push button panels
لوحة المفاتيح المباشرة

المواصفات Caratteristiche Characteristics

TIPO TYPE النوع	PORTATA LOAD الحمل	FUNE ROPE السلك	DIAM. DEL CAVO STEEL CABLE قطر الكابل	CARICO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH حمل الكسر	VELOCITA' MEDIA DI SOLL. AV. LIFTING SPEED سرعة الرفع الوسطى	MOTORE ELETTRICO ELECTRIC MOTOR محرك كهربائي	DIMENSIONI LARG.xLUNG.xALT. OVERALL DIMENSIONS WIDTH X LENGTH X HEIGHT الأبعاد طول عرض x ارتفاع	PESO ELEVATORE HOIST WEIGHT وزن الرافعة	FASE PHASE الشوط
MA/MP200	200 kg	25 mt.	5 mm	16,08 kN	19 mt/min	0,75 kW	200x775x380 mm	38 kg	1
TE 200	200 kg	25 mt.	5 mm	16,08 kN	23 mt/min	0,75 kW	200x775x380 mm	35 kg	1
MV 200	200 kg	40 mt.	5 mm	16,08 kN	40 mt/min	1,1 kW	270x780x500 mm	50 kg	1
M 290	300 kg	25 mt.	6 mm	24 kN	21 mt/min	1,1 kW	270x780x500 mm	52 kg	1
T 300	300 kg	25 mt.	6 mm	24 kN	28 mt/min	1,5 kW	270x780x500 mm	49 kg	3
M 500	500 kg	25 mt.	7 mm	31,66 kN	21 mt/min	1,5 kW	270x780x500 mm	58 kg	1
T 500/E	500 kg	25/40 mt.	7 mm	31,66 kN	28 mt/min	2,5 kW	270x780x500 mm	57 kg	3
T 500	500 kg	25/40 mt.	7 mm	31,66 kN	18 mt/min	3 kW	270x780x500 mm	92 kg	3
MD 500	500 kg	28/30 mt.	6 mm	24 kN	11 mt/min	1,1 kW	270x780x500 mm	58 kg	1
T 800	800 kg	25/40 mt.	8 mm	44,43 kN	18 mt/min	3 kW	860x320x545 mm	95 kg	3
MD 800*	800 kg	25 mt.	7 mm	31,66 kN	11 mt/min	1,5 kW	270x780x500 mm	73 kg	1
TD 950/E*	950 kg	25/70 mt.	7 mm	31,66 kN	14 mt/min	2,5 kW	270x800x500 mm	72 kg	3
TD 950*	950 kg	25/40 mt.	7 mm	31,66 kN	9 mt/min	3 kW	400x900x450 mm	108 kg	3
TD 1800	1800 kg	25/40 mt.	8 mm	44,43 kN	9 mt/min	3 kW	860x320x545 mm	108 kg	3
SL 500	500 kg	25/40 mt.	7 mm	31,66 kN	30 mt/min	gasoline	450x1200x580 mm	70 kg	-
DL 500	500 kg	25/40 mt.	7 mm	31,66 kN	30 mt/min	diesel	450x1200x580 mm	80 kg	-
SLD1000*	950 kg	25/40 mt.	7 mm	31,66 kN	15 mt/min	gasoline	450x1200x580 mm	95 kg	-
DLD1000*	950 kg	25/40 mt.	7 mm	31,66 kN	15 mt/min	diesel	450x1200x580 mm	105 kg	-

*Doppia fune - Double e rope - ثنائي السلك